

JP2238



**TELSMITH**<sup>®</sup>

an Astec Industries Co.



Capacidad de la tolva  
7.25 m<sup>3</sup> (9.5 yd<sup>3</sup>)

Alimentador con accionamiento de  
velocidad variable (sin correas en V)

Los paneles de control se  
separan para la operación

Transportador de alta producción  
con limpiador de banda



## Hydra-Jaw JP2238

- Ajuste hidráulico con pulsadores
- Alivio de sobrecargas automático
- Limpieza de cámara con pulsadores

## Planta portátil modelo JP2238 Con tecnología Hydra-Jaw

La JP2238 está construida para el usuario de trituración portátil que exige una producción uniforme y confiable, bajos costos de traslado y la versatilidad de desempeñarse en aplicaciones de piedra de cantera o de arena y grava.

La planta, que aprovecha el Hydra-Jaw™ JP2238, maneja en forma confiable una alimentación de piedra de cantera de 533 mm (21") a la vez que mantiene niveles superiores de disponibilidad de tiempo de funcionamiento y de seguridad de los empleados. Características como el **ajuste hidráulico** con pulsadores, descarga automática de fragmentos extraños de hierro (reposición automática) y **limpieza de cámara hidráulica** con control remoto reducen apreciablemente el tiempo inactivo de la planta y mantienen a los empleados alejados del triturador en los momentos potencialmente riesgosos.

Disponible con la opción estándar de accionamiento eléctrico o la opción de energía diésel autocontenido (Nivel III o Nivel IV), la planta es de fácil traslado y rápida instalación. El diseño de tolva plegable permite una altura de traslado de 4115 mm (13'-6"), y la nivelación hidráulica de 6 puntos ayuda a abreviar los tiempos de instalación, para mantener bajos los costos de traslado.



**TELSMITH**<sup>®</sup> una compañía de Astec Industries

10910 N. INDUSTRIAL DR • MEQUON, WI 53092 USA • 262.242.6600 FAX 262.242.5812 • [telsmith.com](http://telsmith.com)



# Especificaciones de la planta portátil JP2238

## Equipo estándar:

### Chasis Telsmith:

- Chasis Telsmith construido en acero estructural
- Tolva de carga cónica de 2642 mm (8'-8") de ancho y 4115 mm (13'-6") de altura, que puede plegarse para adición de espacio libre o traslado
- Plataforma de servicio de triturador
- Conjunto de ejes en tandem con suspensión de larguero móvil, frenos neumáticos, faldones de guardabarros, y 8 ruedas y neumáticos 11-22.5

### Triturador Telsmith Hydra-Jaw™ Modelo H2238:

- Abertura de alimentación de 559 mm (22") x 965 mm (38")
- Fusible hidráulico con sensores de posición de cilindro
- Lubricación con grasa

### Alimentador de criba de barras vibratorio Telsmith de 1067 mm (42") x 4877 mm (16'):

- Barras de criba de 1829 mm (6') de longitud
- Revestimiento de la artesa en acero resistente a la abrasión de 13 mm (1/2") de espesor
- Motor de accionamiento hidráulico, tuberías y conexiones
- Control de velocidad variable


### Transportador de descarga final:

- 1067 mm (42") de ancho x 6401 mm (21') de longitud
- Banda de 3 capas
- Raspador de banda
- Compensador de tornillo
- Rodillos acanalados y de retorno CEMA C
- Accionamiento hidráulico de 15 hp, tuberías y conexiones

## Opciones de planta adicionales:

- Criba vibratoria de 1 piso de 1219 mm x 1829 mm (4' x 6') instalada debajo del alimentador para separar los finos del material que pasó por la criba de barras
- Sistema de nivelación hidráulico de seis puntos, con motor de gasolina
- Las extensiones plegables de la tolva receptora proporcionan un ancho de tolva de 4089 mm (13'-5")
- Control remoto inalámbrico
- Martillo BTI de 1000 pies-lb con conjunto de brazo MBS10 montado en la planta

## Dimensiones de la planta:

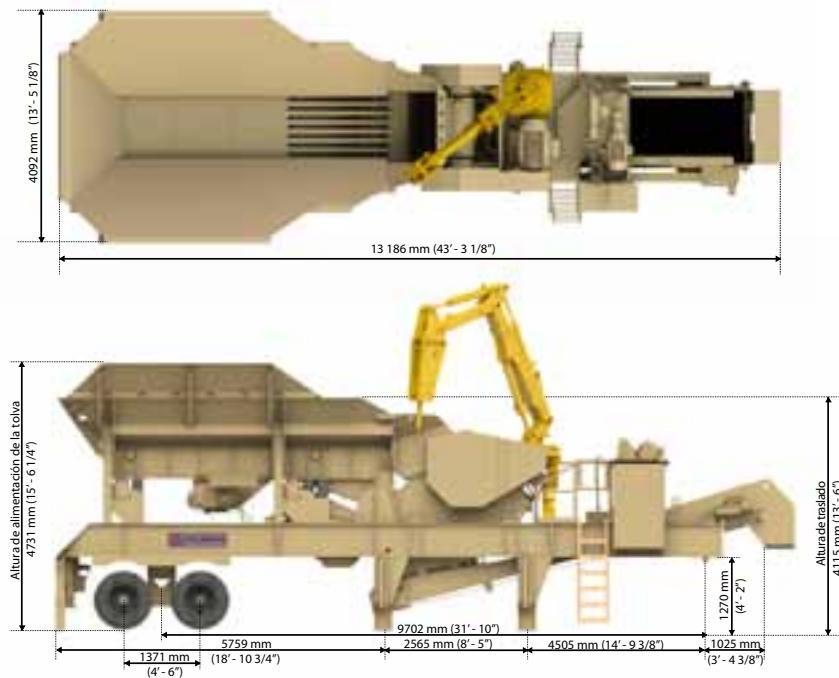

## Opciones de energía de la planta:

### Opción de energía eléctrica:

- Motor de triturador de 125 hp, transmisión por correa en V y protección
- Unidad motriz hidráulica accionada por motor eléctrico de 50 hp: alivio del triturador, sistema hidráulico, alimentador, transportador, filtro de derivación opcional, martillo opcional
  - Depósito de 227 litros (60 galones)
  - Enfriador aire-aceite de 1 hp
- Panel de arrancadores
  - Gabinete NEMA 4 con interruptor automático principal e interruptores automáticos individuales para los motores
  - Arranque suave para el motor de 125 hp del triturador
  - Arrancadores para todos los motores integrados en la planta
  - Dos arrancadores extra de 20 hp para transportadores opcionales
  - Pulsadores de Arranque/Parada y amperímetro
- Pulsadores de parada de emergencia montados a cada lado del chasis

### Opción de energía diésel:

- Motor diésel CAT C7 de 275 hp (opciones Nivel III y Nivel IV)
  - Bombas hidráulicas montadas en el motor (sistema hidráulico del triturador, alimentador, transportador, filtro de derivación opcional, martillo opcional)
  - Embrague hidráulico (accionamiento del triturador)
- Tanque de combustible de 379 litros (100 galones)
- Transmisión del triturador por correa en V con protección
- Controles del motor y de la planta montados en un gabinete NEMA 4 con arranque/parada de la planta, controles de velocidad y medidores de motor del alimentador de criba vibratoria montados en el frente del panel

## Peso de la planta

En el pivote de articulación	11 400 kg	25 050 lbs
En los ejes	17 550 kg	38 600 lbs



**TELSMITH®** una compañía de **Astec Industries**

10910 N. INDUSTRIAL DR • MEQUON, WI 53092 USA • 262.242.6600 FAX 262.242.5812 • [telsmith.com](http://telsmith.com)

